

Bosch Condens GC5300iWM - z wbudowanym zasobnikiem C.W.U.



Bosch Condens GC5300iWM - z wbudowanym zasobnikiem C.W.U.

CS17 + CS35 w zestawie

Nowy, stojący kocioł kondensacyjny firmy Bosch - GC5300iWM posiada wbudowany zasobnik na ciepłą wodę użytkową w wersji ładowanej warstwowo lub z wężownicą.

Kocioł posiada zamkniętą komorę spalania i niską emisję tlenków azotu. Dzięki poziomemu systemowi podłączeniowemu lewo prawo (jako wyposażenie dodatkowe) montaż kotła staje się prosty w każdym pomieszczeniu.

MODULACJA KOTŁA DLA POSZCZEGÓLNYCH MODELI (PŁYNNA MODULACJA 1:10)

- **BOSCH CONDENS GC5300iWM 24/120 - ZASOBNIK Z WĘŻOWNICĄ**
 - Na potrzeby C.W.U. : 3,0 - 30,0 kW
 - Na potrzeby C.O. : 3,0 - 25,4 kW
- **BOSCH CONDENS GC5300iWM 24/100S - ZASOBNIK WARSTWOWY**
 - Na potrzeby C.W.U. : 3,0 - 30,0 kW
 - Na potrzeby C.O. : 3,0 - 25,4 kW

DANE TECHNICZNE KOTŁA

- Kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania;

- Płynna modulacja mocy do 1:10;
- Wbudowany zasobnik warstwowy c.w.u. lub zasobnik c.w.u. z węzownicą;
- Innowacyjny design;
- Intuicyjny panel sterowania z 7 przyciskami i wyświetlaczem LCD;
- Pełna współpraca z regulatorami pokojowymi i pogodowymi serii Cx oraz EasyControl CT200 w systemie EMS2;
- Wbudowana automatyka pogodowa kotła;
- Możliwość montażu wewnątrz kotła opcjonalnego modułu do komunikacji bezprzewodowej Control-Key K2ORF;


Warianty

MOC KOTŁA [KW]	FRONT SZKLANY	TYP ZASOBNIKA	CS17 + CS35 W ZESTAWIE	MODEL KOTŁA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
24	biały	z węzownicą 111 L	Tak	GC5300iWM 24/120	Na magazynie	27002.19 zł 14041.14 zł	27002.19 zł
24	biały	warstwowy 101 L	Tak	GC5300iWM 24/100S	7 dni	29003.40 zł 15081.77 zł	29003.40 zł

Dane techniczne kotła Bosch Condens GC5300iWM

	GC5300iWM 24/100 S 23	GC5300iWM 24/120 23
Klasa efektywności energetycznej	 A  A A+++ → D A+ → F	 A  A A+++ → D A+ → F
Masa	112 kg	134 kg
Znamionowa moc cieplna	24 kW	24 kW
Sezon. efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń	94 %	94 %
Klasa efektywności energetycznej	A	A
Numer katalogowy	7738101009	7738101010

Wymiary kotła Bosch Condens GC5300iWM

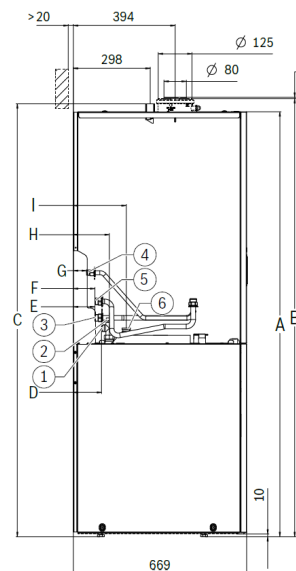

GC5300iWM 24/120 (z CS35)


A 1638 mm
B 1689 mm
C 1669 mm
D 109 mm

GC5300iWM 24/100S (z CS35)

A 1531 mm
B 1582 mm
C 1562 mm
D 109 mm

Oba modele

E 83 mm
F 83 mm
G 51 mm
H 139 mm
I 204 mm
[1] C.w.u. G 3/4"
[2] Cyrkulacja G 1/2"
[3] Powrót instalacji grzewczej G 3/4"
[4] Gaz G 1/2"
[5] Zasilanie instalacji grzewczej G 3/4"
[6] Woda zimna G 3/4"

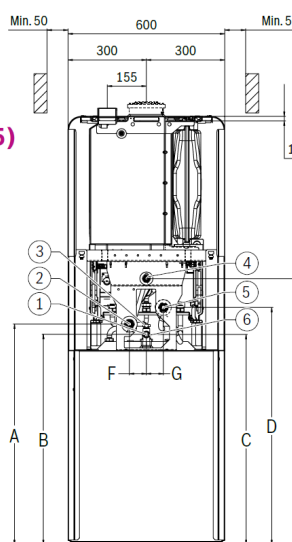

GC5300iWM 24/120 (z CS35)

A 844 mm
B 804 mm
C 804 mm
D 907 mm
E 1018 mm

GC5300iWM 24/100S (z CS35)

A 737 mm
B 697 mm
C 697 mm
D 800 mm
E 911 mm

Oba modele

F 65 mm
G 65 mm
[1] C.w.u. G 3/4"
[2] Powrót instalacji grzewczej G 3/4"
[3] Cyrkulacja G 1/2"
[4] Gaz G 1/2"
[5] Zasilanie instalacji grzewczej G 3/4"
[6] Woda zimna G 3/4"